FIJAPRÉN

Fixateur phase aqueuse

PÉNÉTRANT-CONSOLIDANT
EFFET ANTI-EFFLORESCENCES

CODE PRODUIT
RX-500

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fixateur pénétrant en phase aqueuse composé de particules ultra-fines permettant une bonne pénétration des supports poreux. Haute performance pour consolider et lier les supports. Adhère sur supports pulvérulents. Effet anti-efflorescences. Usage intérieur/extérieur.

Présentation:

Bidons de 0.75 litres (cartons de 20 unités).
Bidons de 4 litres (cartons de 4 unités).
Bidons de 15 litres.

APPLICATIONS

Fixe et durcit les fonds affaiblis qui manquent de solidité et de dureté superficielle.

Supports : anciens plâtres (plâtre mort), surfaces grattées, écaillées et détrempées. Mortiers de ciment.

EFFICACITE DU PRODUIT

AMELIORATION DE L'ADHESION :

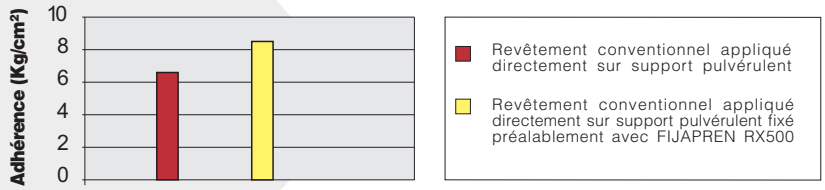

TEST DU POUVOIR DE PENETRATION :



Application du produit (effet simulé)

Fijapren RX500 phase aqueuse (pénétrant)

Fixateur quelconque (non pénétrant)

POUVOIR DE PENETRATION SUR SUPPORT :

FIJAPREN RX500 PHASE AQUEUSE
Pénètre sans former de pellicule



FIXATEUR QUELCONQUE
Forme une pellicule superficielle fragile,
Apparition de cloques

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sain et sec. Procéder au nettoyage du support en grattant toutes les parties qui s'écaillent ou mal adhérées. Appliquer FIJAPREN RX500 selon le mode d'emploi préconisé.

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter le bidon avant toute utilisation. Prêt à l'emploi.

2.Peut être dilué à l'eau à 10%. A moindre dilution, meilleur pouvoir de fixation et de pigmentation. Efficacité optimale sans dilution.

3. Utiliser une brosse ou un rouleau. Application possible au pistolet

CETTE FICHE ET REMPLACE LES PRECEDENTS. SEPTEMBRE 2006. TEXTES SOUS RESERVE D'ERREURS TYPOGRAPHIQUES

FIJAPRÉN

CODE PRODUIT
RX-500

Fixateur
phase aqueuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Solution inodore, liquide et blanche.
- pH : 7,5 – 8,5 (s/ITE CI/18-L)
- Rendement : 0,150l/m2 (s/ITE CI/62-L)
- Temps d'attente avant tout recouvrement par toutes peintures usuelles, enduits ou revêtements muraux : 24 heures.

SECURITE ET HYGIENE

Manipulation et stockage :

Produit non inflammable
Eviter tout contact avec la peau et les yeux
Ne pas fumer, boire ou manger lors de l'application
Respecter la législation Sécurité et Hygiène du Travail
Temps de stockage recommandé : 1 an
Stocker les produits entre +5°C et +35°C

Précautions : premiers soins et mesures de protection personnelle :

Inhalation : ne présente aucun risque particulier par inhalation
Contact avec les yeux : retirer les lentilles de contact. Laver abondamment les yeux avec de l'eau propre et fraîche pendant au moins 10 minutes et consulter rapidement un médecin. Porter des lunettes de protection.
Contact avec la peau : nettoyer avec de l'eau et du savon, ou avec un nettoyant cutané adapté. Les crèmes de protection de la peau peuvent servir à protéger les zones exposées.
Ingestion : lors d'une ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin, rester au repos et ne pas vomir.

OBSERVATIONS D'INTERET

Pour un usage adéquat et une application correcte du produit, lire impérativement sa fiche technique avant toute utilisation.
Les données figurant dans cette fiche technique résultent de tests obtenus en conditions normales de laboratoire, sur des supports normalisés, et peuvent donc varier selon les conditions de mise en œuvre (absorption du support, épaisseur appliquée, température et humidité ambiante). Les conditions de travail des applicateurs restent hors de notre contrôle.
Le produit ne doit jamais être employé à d'autres fins que celles spécifiées.
Respecter strictement le mode d'emploi.
Etablir un diagnostic et une bonne reconnaissance des fonds avant toute application.
Lire attentivement le paragraphe « préparation du support » Utiliser le produit pendant sa période de stockage (1 an) de manière à éviter tout désordre technique.
Ne jamais mélanger avec d'autres substances non spécifiées par le fabricant.
Ne pas appliquer sur d'anciennes peintures.
Ne pas appliquer sur des fonds bloqués (ou laqués).
Ne pas appliquer en extérieur en cas de pluie ou de gel.
Une équipe technico-commerciale se tient à votre disposition pour toute consultation.

INFORMATION

Notre processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Notre système de qualité implanté UNE EN ISO 9001:2000 inclut le dessin propre du produit, tous les contrôles lors de son élaboration, tant pour les matières premières employées que pour uniformiser la fabrication, ainsi que le contrôle du produit fini obtenu.
Certifications : ENAC et UKAS n° ESPMDD005829.
L'élaboration des produits fabriqués par BAIXENS est respectueuse de l'environnement ambiant et respecte les lignes directives de la norme UNE EN ISO 14001 :96 : certification UKAS N° 151346.

BAIXENS
www.baixens.com

ESTABLECIMIENTOS BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N.
46230 ALGINET (VALENCIA)
96 175 08 34
96 175 24 71

ETABLISSEMENTS BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS - FRANCE
0.800.90.14.37
0.800.90.20.52

BAIXENS PORTUGAL
AVENIDA DA OLIVENÇA, 5
2450109 NAZARÉ - PORTUGAL
262.56.04.82 - 262.56.21.53
262.56.04.83

ISO 9001 ACREDITADO POR ENAC UKAS QUALITY MANAGEMENT
ISO 14001 ACREDITADO POR ENAC UKAS QUALITY MANAGEMENT